


Typ DUO

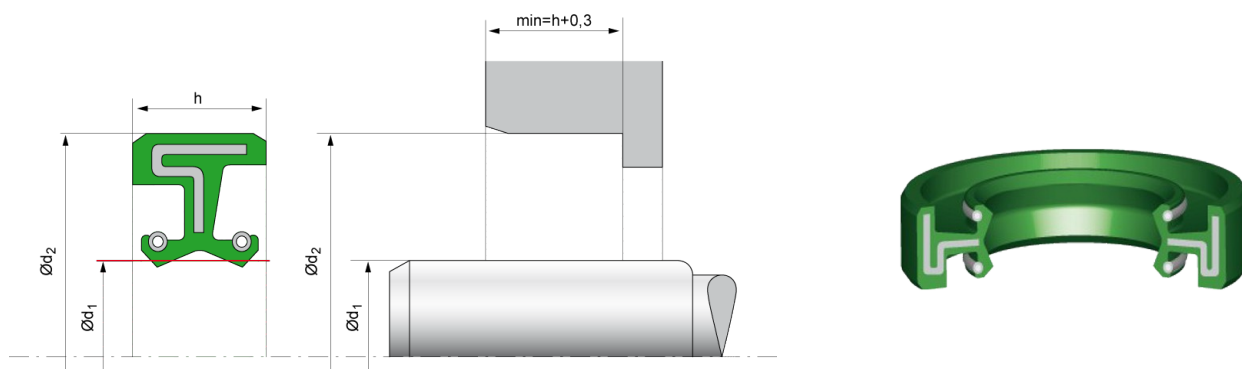

Opis:

- Uszczelnienie wału posiadające dwie odwrócone względem siebie wargi uszczelniające znajdujące się na wspólnym korpusie. Taka konstrukcja uszczelnienia ma za zadanie oddzielenie od siebie różnych mediów. Uszczelnienie przeznaczone do pracy o ruchu obrotowym lub skrętnym, czyli wały, piasty, osie.

Materiały:

- Elastomerowy płaszcz zewnętrzny i pierścień samouszczelniający: NBR, FPM
- Metalowy wkład usztywniający: Stal niestopowa
- Sprężyny dociskowe: Niestopowa stal sprężynowa

Twardość:

- 70 ShA

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa
NBR: ≤ 10 m/s
FPM: ≤ 30 m/s
- Temperatura
NBR: $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
FPM: $-30^{\circ}\text{C} \div +200^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: $\leq 0,02$ MPa