


Typ TTE/W

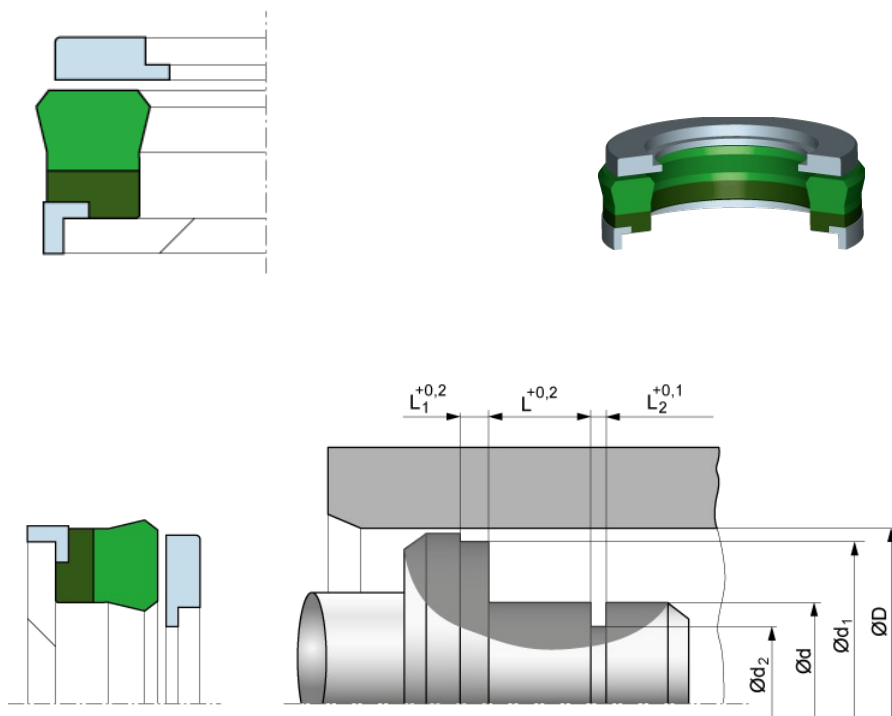

Opis:

- Uszczelnienie tłoka składające się z trzech elementów – pierścienia podporowego z wulkanizowanym elementem tkaninowo-gumowym oraz pierścieniem oporowo-przewodzącym.

Materiały:

- NBR/TK+POM

Parametry pracy:

- prędkość: $\leq 0,5$ m/s
- temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie: $\leq 50,00$ MPa