


Typ TTI/L PU+POM

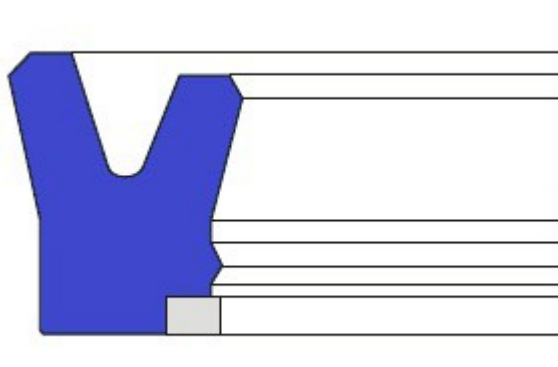

Opis:

- Uszczelnienie tłoczyska o ruchu posuwisto – zwrotnym z wyższą wargą zewnętrzną, dodatkowym podparciem i pierścieniem oporowym.

Materiały:

- PU + POM

Parametry pracy:

- prędkość: $\leq 0,5$ m/s
- temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie: $\leq 40,00$ MPa