


## Typ U1

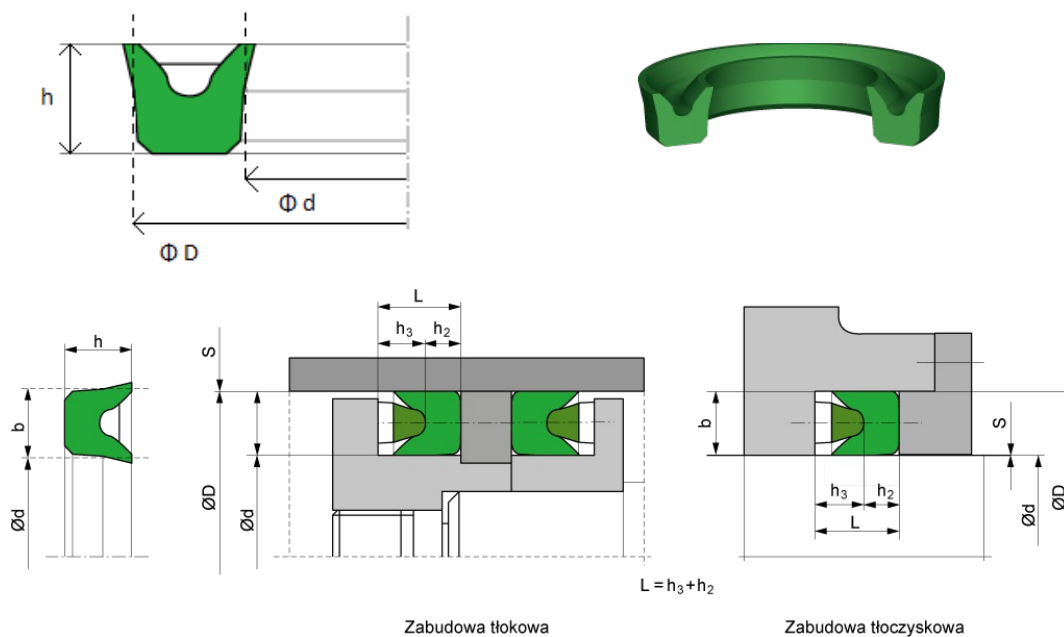

### Opis:

- Uszczelnienie węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym przy ciśnieniu do 16 MPa. Zalecane jest stosowanie z pierścieniem podporowym.

Uszczelka stosowana w napędach hydraulicznych z możliwością pracy na tłoku lub tłoczysku cylindra hydraulicznego.

### Materiały:

- NBR

### Parametry pracy:

- prędkość:  $\leq 0,5$  m/s
- temperatura:  $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie:  $\leq 16$  MPa