


Typ U2

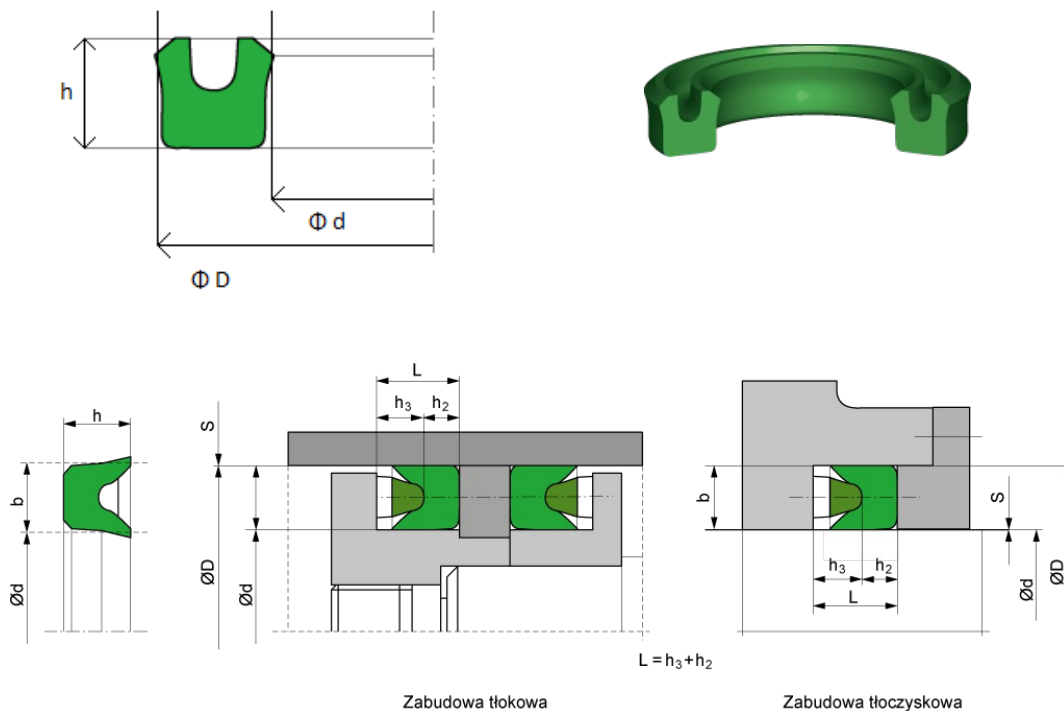

Opis:

- Uszczelnianie węzłów w ruchu posuwisto-zwrotnym w wyższych dynamicznie warunkach pracy niż pierścienie U1. Nie wymaga pierścieni podporowych. Uszczelki U2 mogą pracować na tłoku i tłocysku.

Materiały:

- NBR

Parametry pracy:

- prędkość: $\leq 0,5$ m/s
- temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie: ≤ 16 MPa