


Typ UP

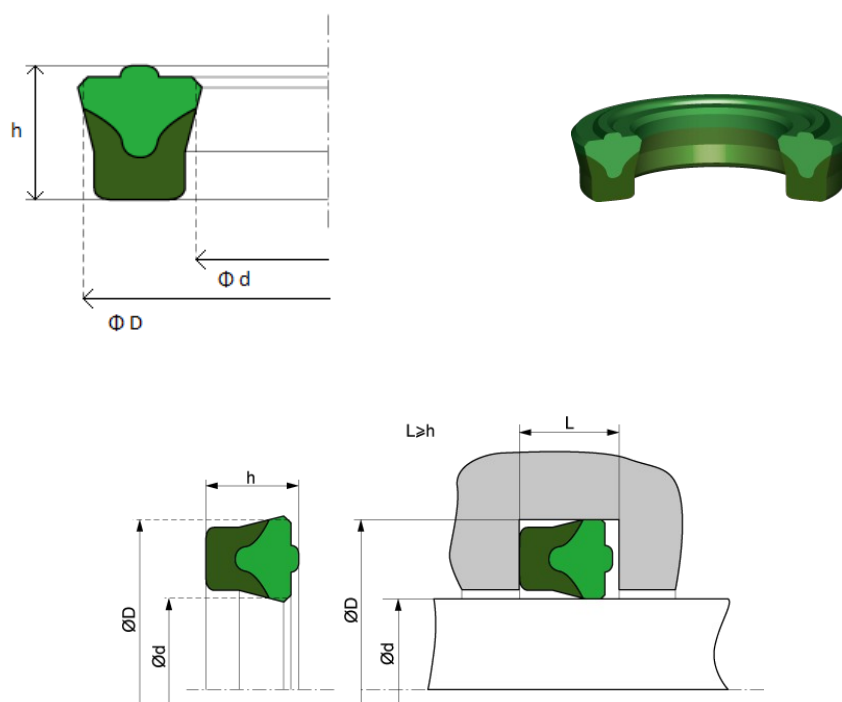

Opis:

- Uszczelnianie węzłów o ruchu posuwisto-zwrotnym montowanych na tłoczysku. Uszczelka składa się z dwóch, nierozłącznych elementów tkaninowo-gumowych.

Materiały:

- NBR+TK

Parametry pracy:

- prędkość: $\leq 0,5$ m/s
- temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie: $\leq 16,00$ MPa