


Typ UT

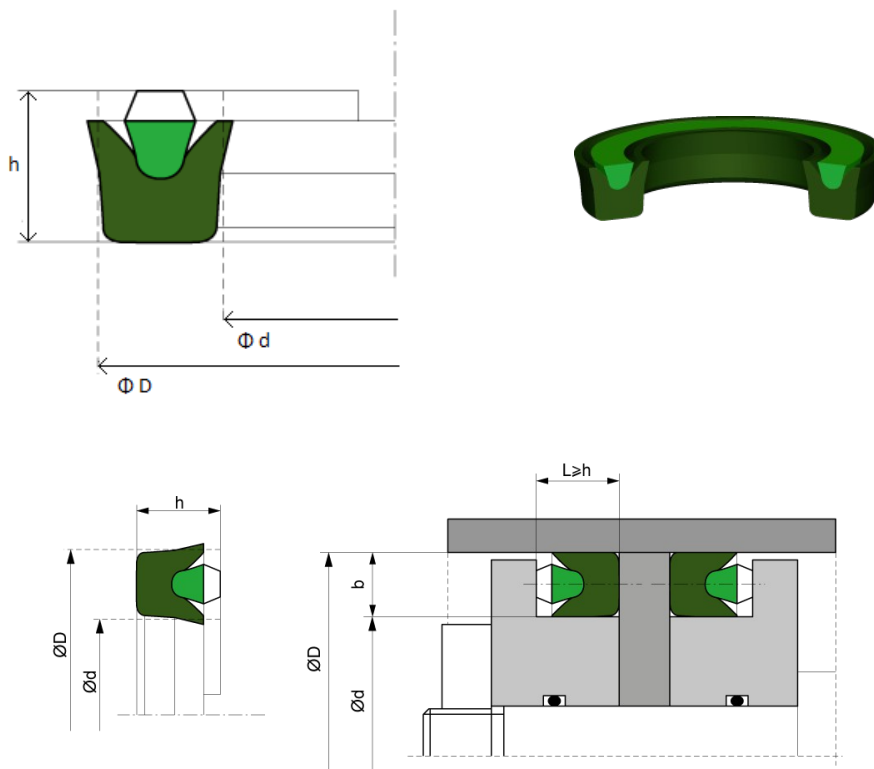

Opis:

- Uszczelnienie tłoków cylindrów hydraulicznych składające się z dwóch elementów, nierozłącznych elementów tkaninowo-gumowych oraz podporowego pierścienia gumowego.

Materiały:

- NBR+TK

Parametry pracy:

- prędkość: $\leq 0,5$ m/s
- temperatura: $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- ciśnienie: $\leq 16,00$ MPa