


## Uszczelnienie tłoka DSM

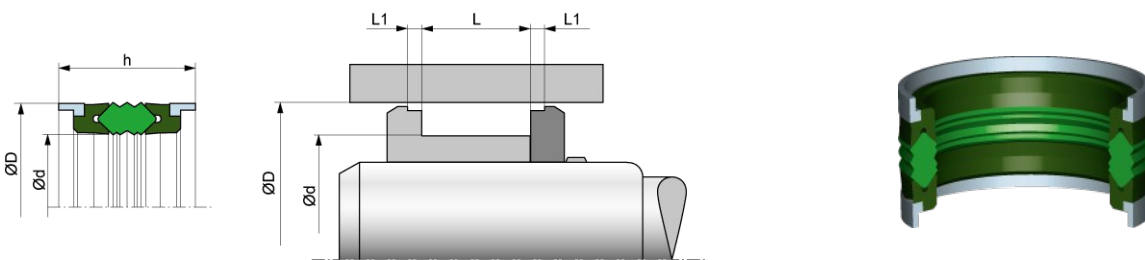

### **Opis:**

- Zespół uszczelniająco-przewodzący tłoków w cylindrach hydraulicznych, siłownikach dwustronnego działania.

### **Materiały:**

- Pierścień przewodzący – POM
- Pierścień ciśnieniowy – poliuretan wtryskowy
- Centralna część – NBR

### **Parametry pracy:**

- Prędkość przesuwu:  $\leq 0,5$  m/s
- Temperatura:  $-30^{\circ}\text{C} \div +105^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie:  $\leq 70,00$  MPa