


Uszczelnienie tłoka PDH

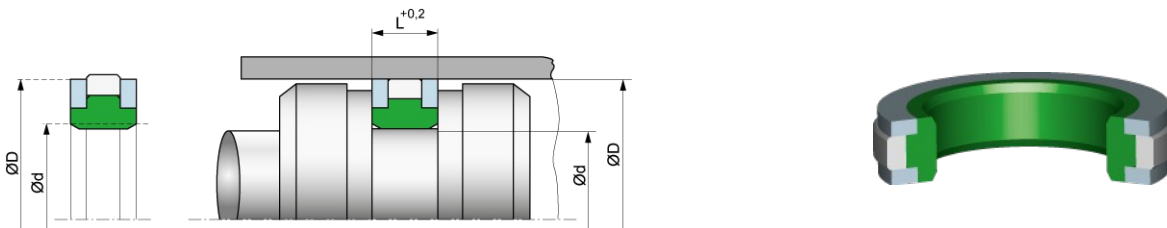

Opis:

- Zespół uszczelniająco-przewodzący tłoków w cylindrach hydraulicznych, siłownikach dwustronnego działania.

Materiały:

- Pierścień przewodzący – POM
- Pierścień profilowany – PTFE
- Pierścień napinający – NBR

Parametry pracy:

- Prędkość przesuwu: $\leq 1,5$ m/s
- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +105^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: $\leq 40,00$ MPa