




Uszczelka UNZ

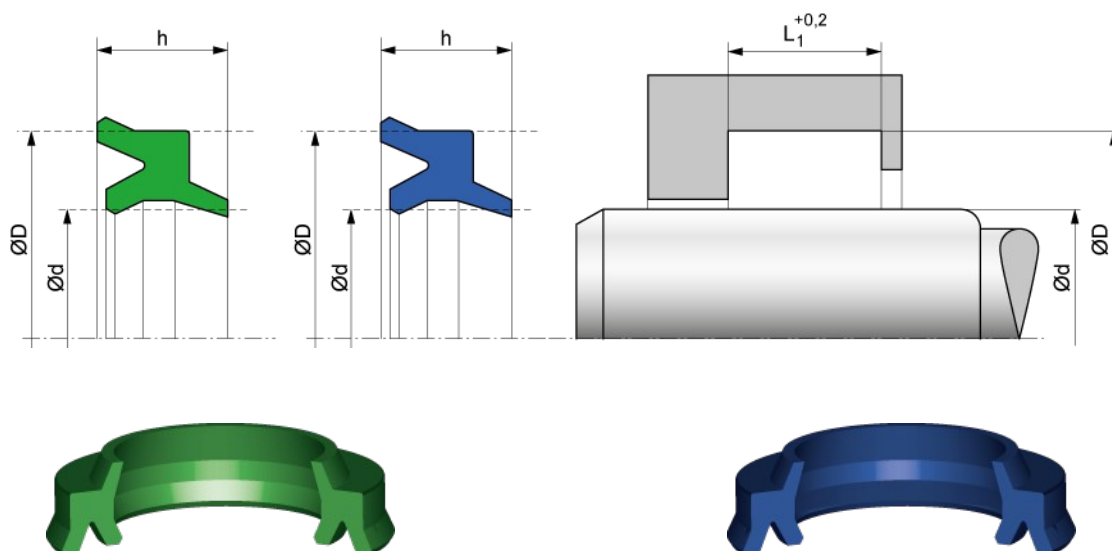

Opis:

- Pierścień uszczelniająco-zgarniający dwustronnego działania. Uszczelka UNZ składa się z wargi zgarniającej zanieczyszczenia od strony tłoczyska oraz podwójnej wargi typu U od strony uszczelniającej dławnicę.

Materiały:

- NBR
- PU

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa:
NBR, PU: ≤ 1 m/s
- Temperatura:
NBR: $-30^{\circ}\text{C} \div +105^{\circ}\text{C}$
PU: $-30^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie:
NBR: ≤ 12 Bar
PU: ≤ 16 Bar