


Uszczelka UNZZ-M

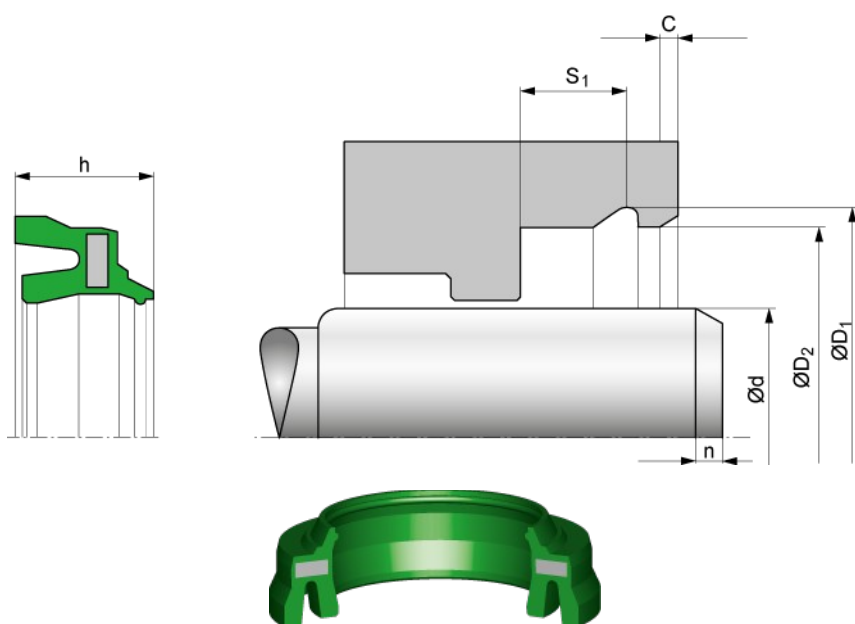

Opis:

- Uszczelnienie tłoczyska typu COMBI składające się z wargi zgarniającej zanieczyszczenia od strony tłoczyska z podwójnym osadzeniem na średnicy zewnętrznej oraz podwójnej wargi typu U od strony uszczelniającej dławnicę.

Materiały:

- NBR

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa: ≤ 1 m/s
- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +105^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: ≤ 16 Bar