


## Uszczelka UNZZ PU+St

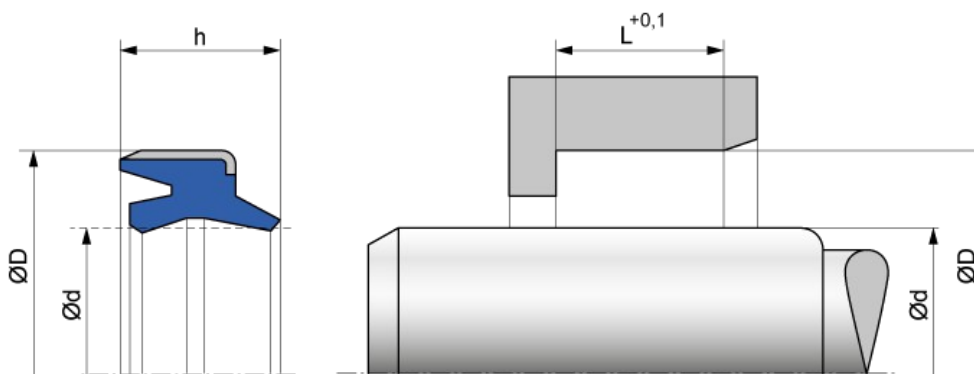

### **Opis:**

- Pierścień uszczelniająco-zgarniający dwustronnego działania. Uszczelka UNZZ składa się z wargi zgarniającej zanieczyszczenia od strony tłoczyska oraz podwójnej wargi typu U od strony uszczelniającej dławnicę dodatkowo wzmocnionej wkładem metalowym.

### **Materiały:**

- PU + Stal

### **Parametry pracy:**

- Prędkość obwodowa:  $\leq 1$  m/s
- Temperatura: NBR  $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$