


Uszczelnienie obrotowe VL

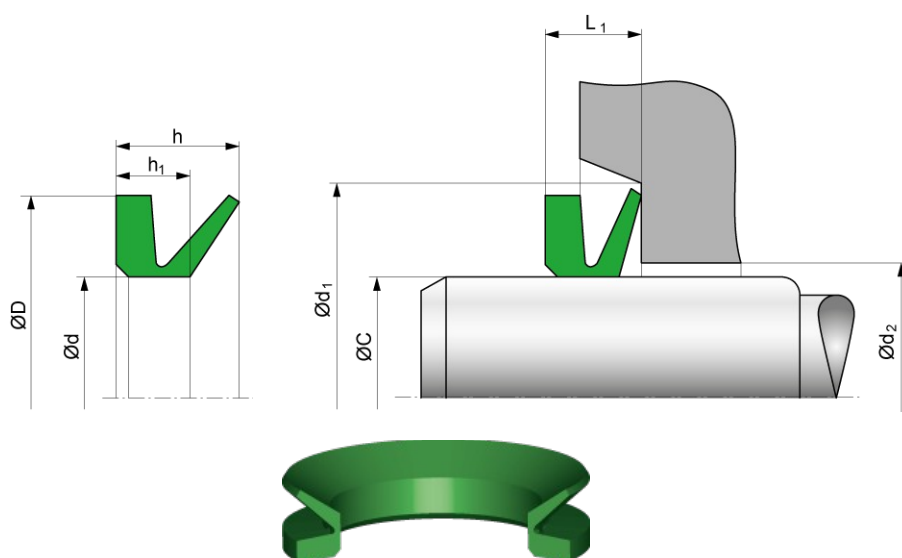

Opis:

- Uszczelnienie typu VL jest zaliczane do uszczelnień wałków obrotowych i w odróżnieniu do pierścieni typu simmering, uszczelnia w kierunku osiowym na powierzchni czołowej gniazda (łożyska - element stały), natomiast samodzielnie obraca się z wałkiem dzięki zaciskowi obwodowemu.

Materiały:

- NBR
- FPM

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa:
NBR: ≤ 8 m/s
FPM: $\leq 6,5$ m/s
- Temperatura:
NBR: $-40^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
FPM: $-30^{\circ}\text{C} \div +200^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie:
NBR, FPM: $\leq 0,03$ MPa