


Uszczelniacz D1T

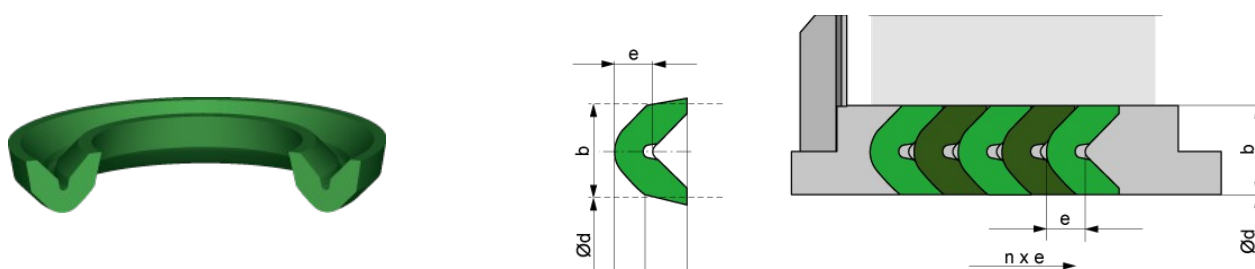

Opis:

- Jednoelementowe uszczelnienie tłoczyska. Uszczelniacz typu D1T służy do indywidualnego pakietowania przy użyciu odpowiednich pierścieni: podporowych i dociskowych.

Materiał:

- NBR + Tkanina

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa: $\leq 1,0$ m/s
- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: $\leq 40,00$ MPa