


Uszczelniacz D31, D32, D33, D41

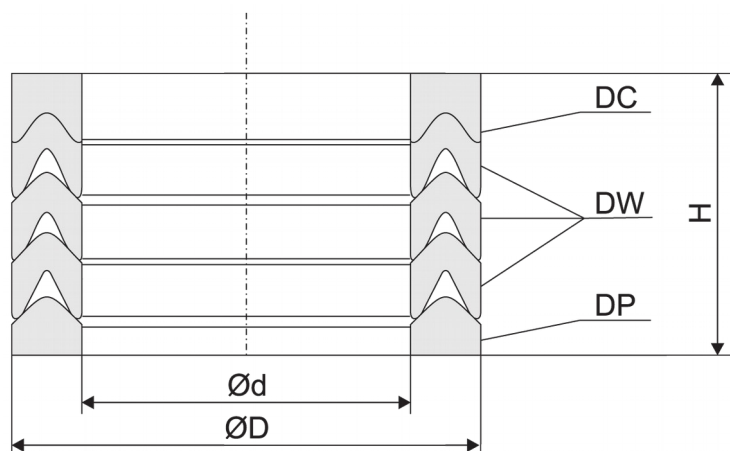

Opis:

- Teflonowe uszczelnienie tłoczyska i nurników pracujących w agresywnych środowiskach.

Parametry pracy:

- Temperatura: $-200^{\circ}\text{C} \div +260^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie:
 - D31 $\leq 10,00$ MPa
 - D32 $\leq 5,00$ MPa
 - D33 $\leq 1,00$ MPa