


Uszczelniacz DT1

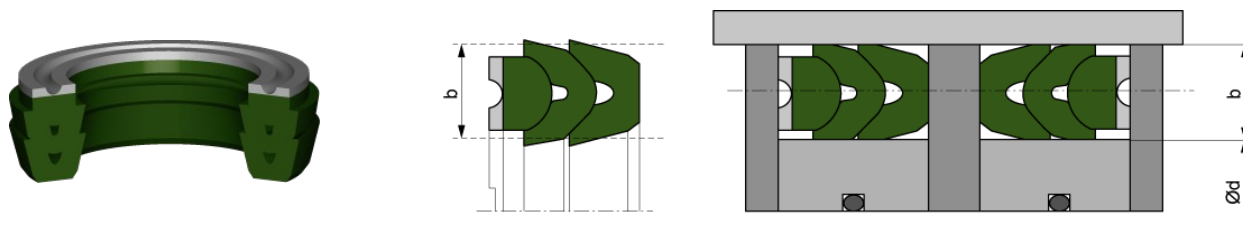

Opis:

- Trzejelementowe uszczelnienie tłoczyska składające się z pierścienia podporowego oraz pierścieni tkaninowo-gumowych.

Materiał:

- NBR + Tkanina + POM

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa: $\leq 0,5$ m/s
- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: $\leq 16,00$ MPa