
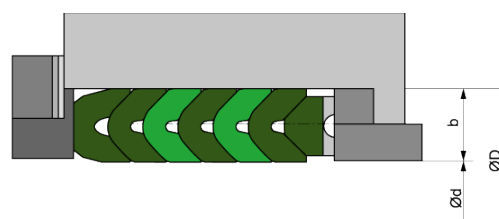


Uszczelniacz DT3



Opis:

- Siedmioelementowy pakiet tkaninowo-gumowy służący do uszczelniania tłoczków cylindrów hydraulicznych pracujących np. w prasach, maszynach rolniczych.

Materiał:

- NBR + Tkanina + POM

Parametry pracy:

- Prędkość obwodowa: $\leq 0,5$ m/s
- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: $\leq 32,00$ MPa