


Podwójny oring K62

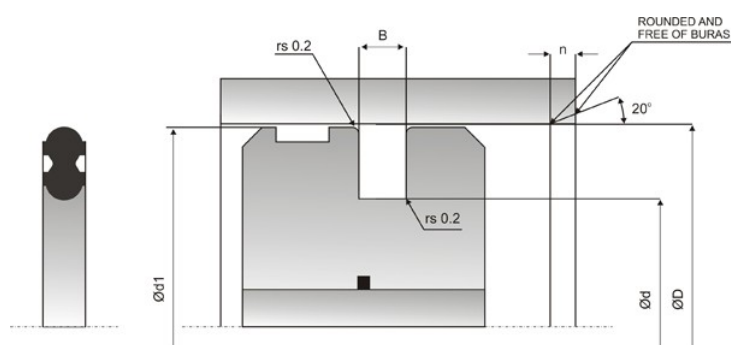

Opis:

- Pneumatyczne uszczelnienie cylindrów i zaworów. Zaletą produktu jest niskie, osiowe osadzenie. Dzięki podwójnemu geometrycznemu kształtowi podwójny oring charakteryzuje się dobrą sprężystością.

Materiał:

- NBR

Parametry pracy:

- Temperatura: $-30^\circ\text{C} \div +100^\circ\text{C}$
- Ciśnienie: $\leq 12\ \text{Bar}$
- Prędkość: $\leq 1\ \text{m/s}$