


TTO

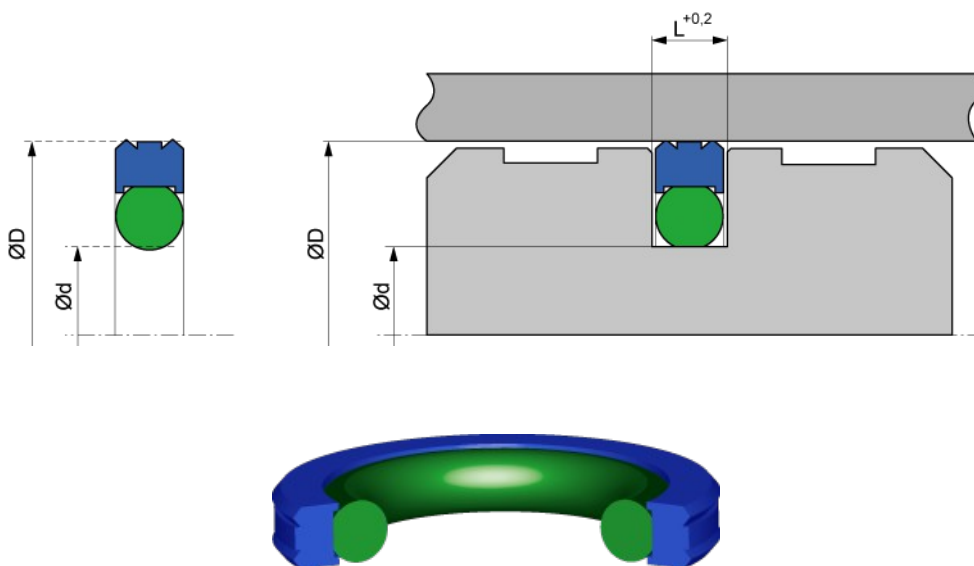

Opis:

- Zestaw uszczelniający tłoka składający się z profilowanego pierścienia wykonanego z PU oraz oringu jako pierścienia podporowego.

Materiał:

- PU + NBR

Parametry pracy:

- Temperatura: $-30^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$
- Ciśnienie: ≤ 250 Bar
- Prędkość: ≤ 5 m/s