


A3s/EO (108 i 105)

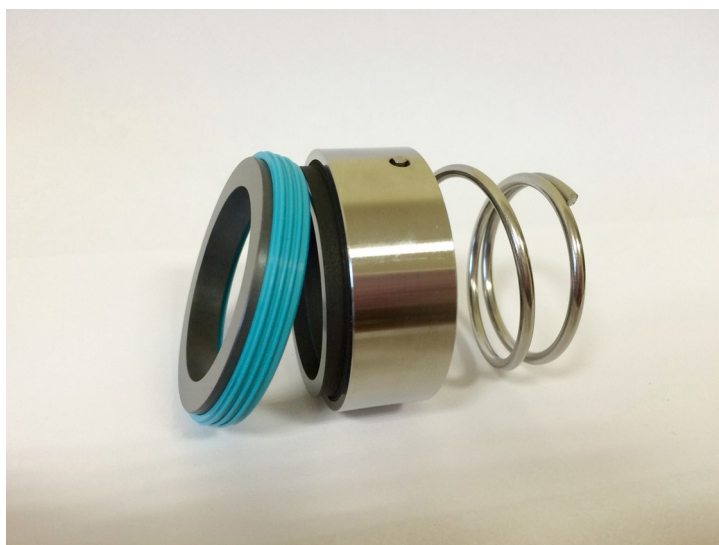

Opis:

- Uszczelnienie mechaniczne składające się ze sprężyny stożkowej i pierścienia z nakładką.

Parametry pracy:

- ciśnienie < 11 bar
- temperatura od -40°C do +180°C
- prędkość < 15 m/s