




uszczelnienia techniczne

AZMES

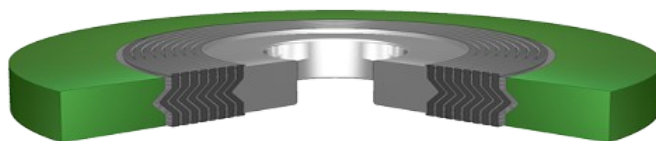

Opis:

- Uszczelka spiralna wykonywana jest z wielu warstw profilowanych taśm. Przekładki dobiera się w zależności od temperatury pracy oraz wymaganej odporności na media. Uszczelnienia wykonywane są na podstawie wytycznych klienta. Uszczelka AZMES jest znacznie węższa od uszczelki wykrawanej z płyty, dzięki czemu potrafi przenosić wysokie naciski jednostkowe i zapewnia lepszą szczelność. Uszczelnienia spiralne typu AZMES wykorzystuje się do uszczelniania połączeń kołnierzowych przewodów rurowych, w kotłach, armaturach jak również w przewodach wydechowych silników spalinowych.

Parametry pracy:

- Ciśnienie: dla uszczelnień otworów włączowych 5,9 Mpa
- Temperatura: do 600°C

ORING – USZCZELNIENIA TECHNICZNE
Stanisław Matyja

ul. Kalenicka 6, 8
70-790 Szczecin